


Kruhová uzatváracíU klapka so servopohonom

AGUJ-M-d uzatváracíU klapka

Rozmery, mm			Veľkosť klapky m ²	AGUJ-M-d uzatváracíU klapka	
Priemer	L ₁	L		Hmotnosť, kg	
100	40	160	0,008	0,73	
125	40	160	0,012	0,90	
160	40	160	0,020	1,1	
200	40	160	0,031	1,4	
250	40	200	0,049	2,1	
315	40	252	0,078	3,1	
355	65	284	0,10	4,8	
400	65	320	0,13	5,9	
450	65	360	0,16	7,2	
500	65	400	0,20	8,6	
560	65	448	0,25	11	



AGUJ-M-d

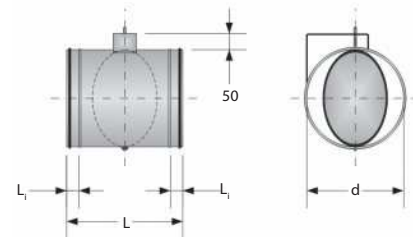

LM klapkovýU pohon



Typ	LM-230A	LM-24A
Elektrická schéma	<p>1 = modrý 2 = hnedý 3 = biely</p>	<p>1 = čierny 2 = červený 3 = biely</p>
Krútiaci moment	5 Nm (na 1,0 m ²)	
Vratná pružina	Nie je	
Riadenie	otvor/zatvor	otvor/zatvor
Hmotnosť, kg	0,50	0,50

LF klapkovýU pohon



Typ	LF-230	LF-24
Elektrická schéma	<p>1 = modrý 2 = hnedý</p>	<p>1 = čierny 2 = červený</p>
Krútiaci moment	4 Nm (na 0,8 m ²)	
Vratná pružina	Áno	
Riadenie	otvor/zatvor	otvor/zatvor
Hmotnosť, kg	1,6	1,4

CM klapkovýU pohon



Typ	CM-230-L	CM-24-L
Elektrická schéma	<p>1 = modrý 2 = hnedý 3 = biely</p>	<p>1 = čierny 2 = červený 3 = biely</p>
Krútiaci moment	2 Nm (na 0,4 m ²)	
Vratná pružina	Nie je	
Riadenie	otvor/zatvor	otvor/zatvor
Hmotnosť, kg	0,22	0,22

0=L
1=R